# SETTING SHEET Ver 1.00

TRF421X

氏名 Name

日付 Date

コース / Track　アウトドア / Outdoor ○　インドア / Indoor ○

コースコンディション / Track condition
Low ○　Medium ○　High ○
Smooth ○　Bumpy ○


路面 Surface　アスファルト / Asphalt ○　カーペット / Carpet ○

気温 Air temp. ∘

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp. ∘


## フロント/Front

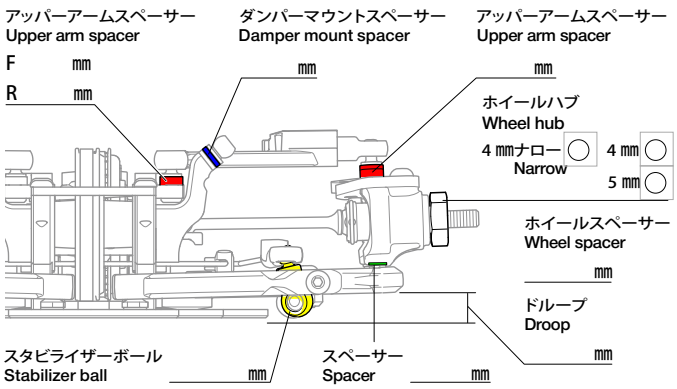


デフポジション
Differential position
Alu. 0.5 ○ 0.8 ○
Hi ○
Lo ○

ダンパーポジション / Damper position

FサスマウントF sus. mount




㎜　㎜

| | |
|---|---|
| キャスター角 / Caster angle | ∘ |
| キャンバー角 / Camber angle | ∘ |
| 車高 / Ground clearance | ㎜ |
| スタビライザー / Stabilizer | φ |
| フロントドライブ / Front drive | |
| デフオイル Differential oil # | g |

| | |
|---|---|
| サスアーム Sus. arm | ㎜ |
| ダンパータイプ / Damper type | |
| オイルシール / Oil seal | |
| ピストン Piston | |
| オイル / Oil | |
| スプリング / Spring | |
| ストローク長 / Stroke length | ㎜ |
| エア抜き用穴 / Air hole | ㎜ |


## リヤ/Rear

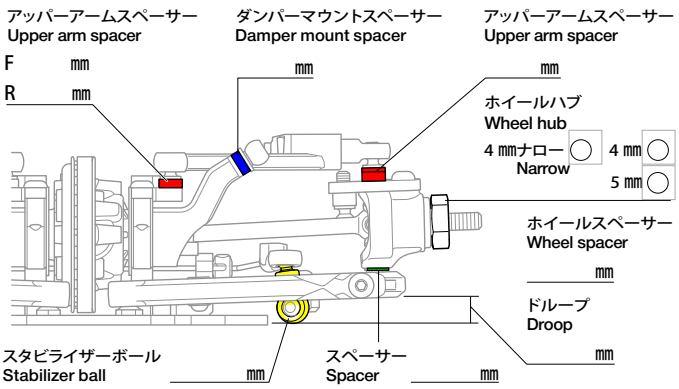


デフポジション
Differential position
Alu. 0.5 ○ 0.8 ○
Hi ○
Lo ○

ダンパーポジション / Damper position

RサスマウントR sus. mount




㎜　㎜

| | |
|---|---|
| キャスター角 / Caster angle | ∘ |
| キャンバー角 / Camber angle | ∘ |
| 車高 / Ground clearance | ㎜ |
| スタビライザー / Stabilizer | φ |
| リヤドライブ / Rear drive | |
| デフオイル Differential oil # | g |

| | |
|---|---|
| サスアーム Sus. arm | ㎜ |
| ダンパータイプ / Damper type | |
| オイルシール / Oil seal | |
| ピストン Piston | |
| オイル / Oil | |
| スプリング / Spring | |
| ストローク長 / Stroke length | ㎜ |
| エア抜き用穴 / Air hole | ㎜ |


## トップ/Top

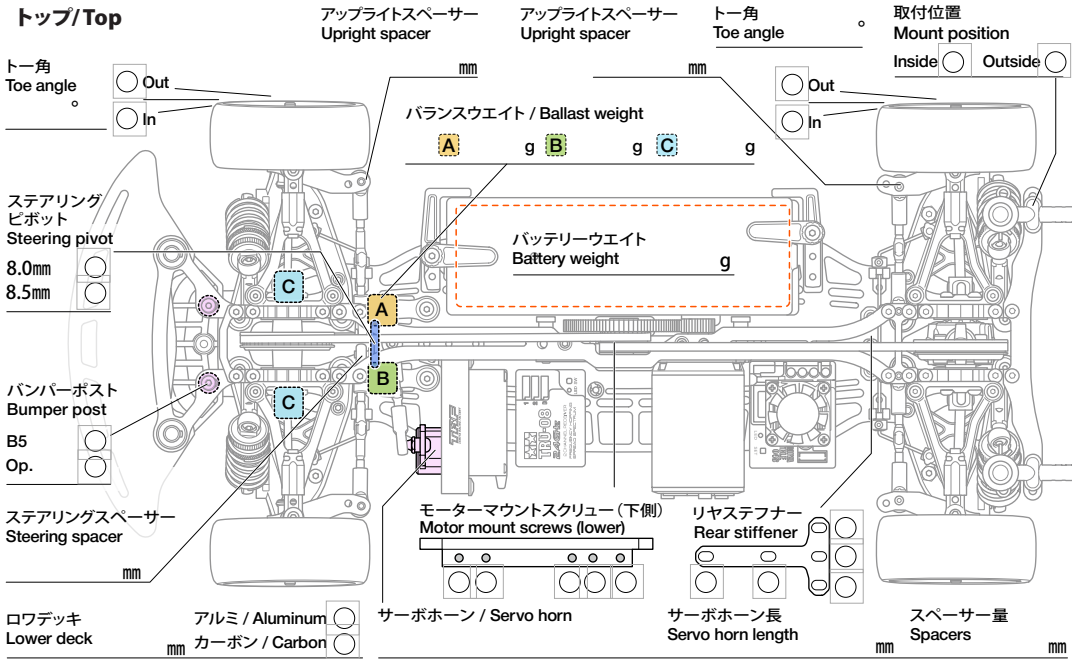


| | |
|---|---|
| モーター / Motor | |
| スパーギヤ / Spur gear | T |
| ピニオンギヤ / Pinion gear | T |
| バッテリー / Battery | |
| ボディ / Body | g |
| ボディマウント穴位置 Body mount hole position | |
| F　R | |
| ウイング / Wing | |
| タイヤ / Tire | |
| ホイール / Wheel | |
| インナー / Tire insert | |
| ベストラップ Best lap | |

アッパーデッキ Upper deck
1pcs ○
2pcs ○

カット位置 Cut position
ネジ位置 Screw positions

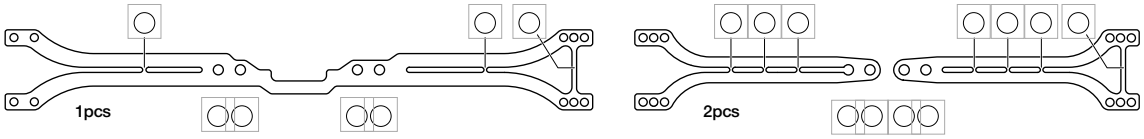


0426©2026 TAMIYA